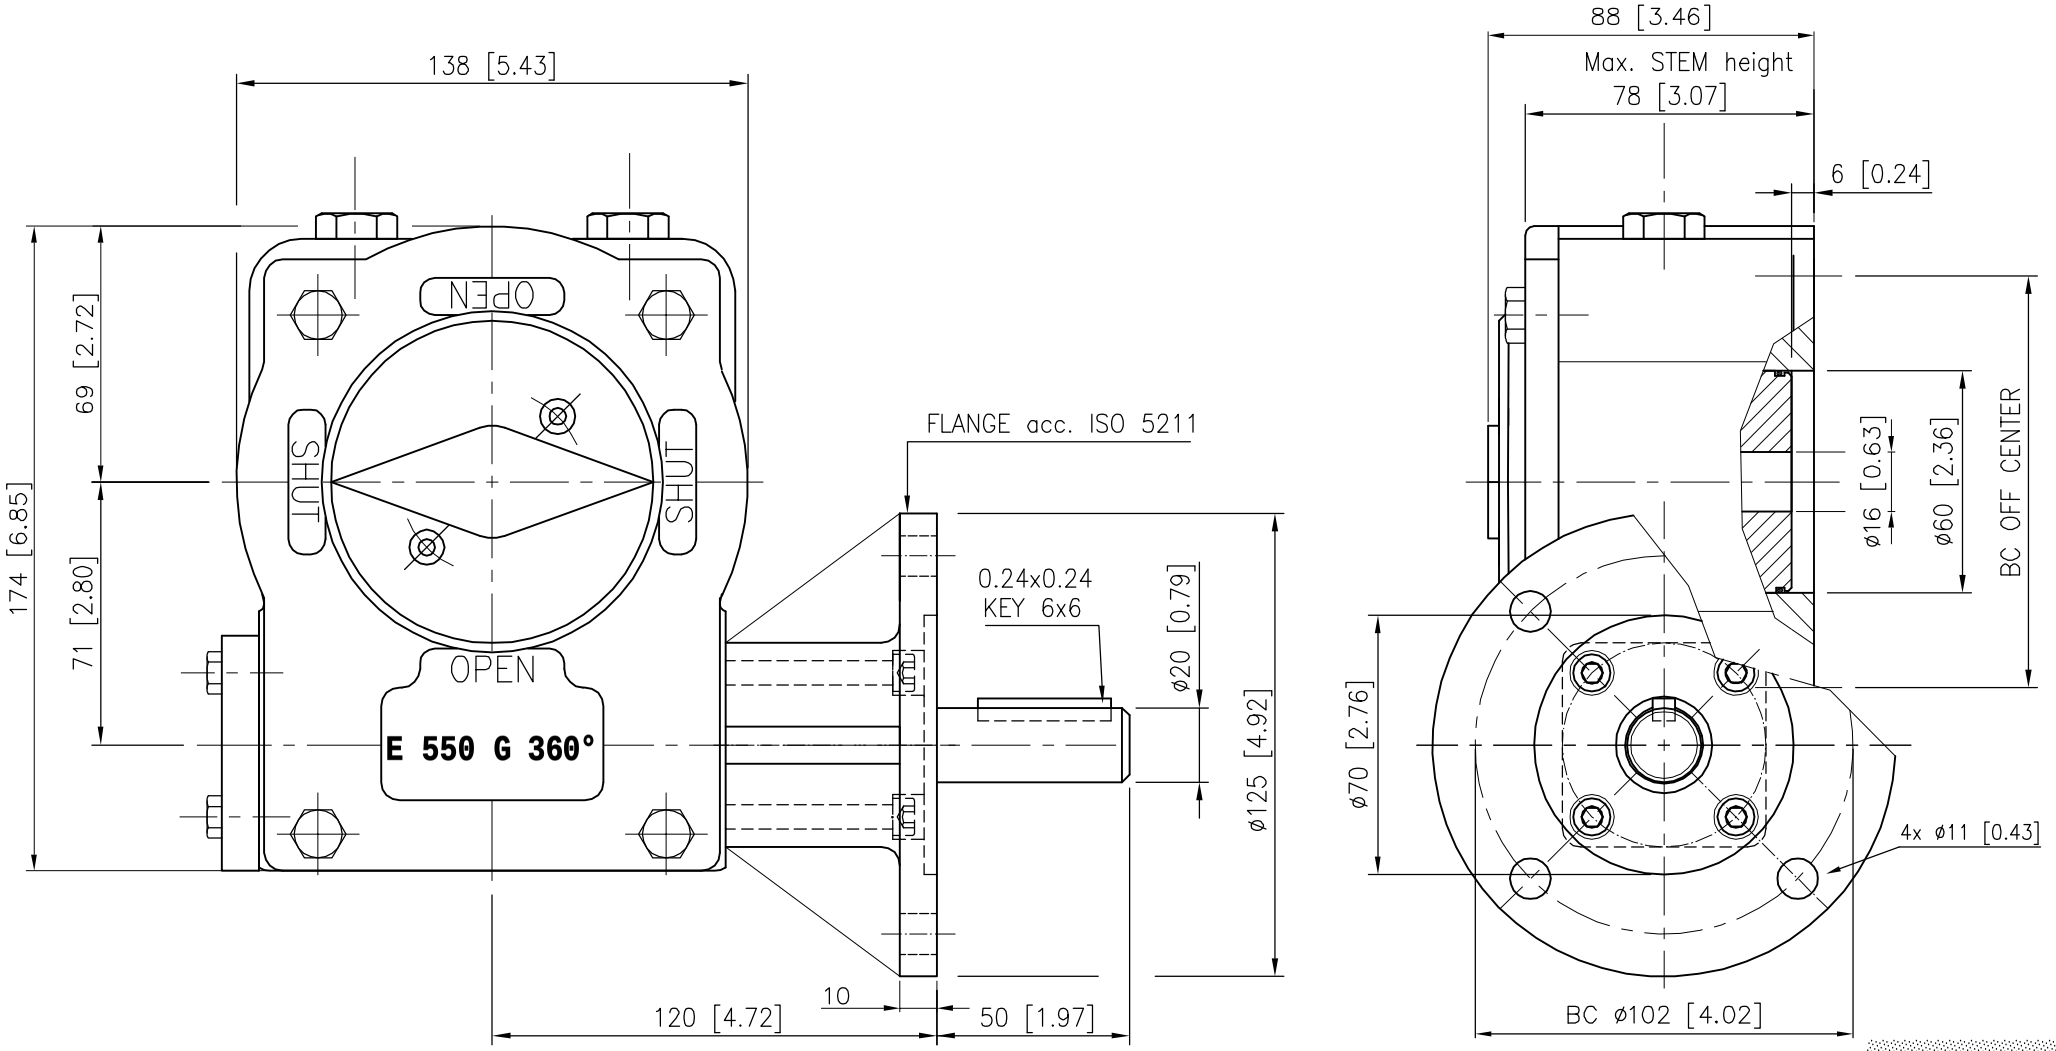

DESCRIPTION

RATIO : 34 : 1
WEIGHT : 8,5 kg.(18.7Lb) excl.handwheel

MOUNTINGHOLES

BOLT CIRCLE : min. ø70 [2.76]
(OFF CENTER) max. ø140 [5.51]
acc. ISO 5211 : F07–F10–F12–F14
BORE : min.16[0.63] max.ø45[1.77] #38[1.50]

TORQUE

max.OUTPUT : 1000 Nm (8851 lbf.in.)
max.INPUT : 83 Nm (738 lbf.in.)
M.A. : 12.0 ±15%



Dimensions in MM [inch]

rotork gears
Nijverheidstraat 25
7581 PV Losser
The Netherlands

GEARBOX E 550G 360° / F10

THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF ROTORK GEARS, NEITHER THIS OR ITS CONTENT MAY BE COPIED OR USED IN ANY OTHER WAY DETRIMETAL TO THE INTEREST OF ROTORK GEARS, ACCEPTANCE OF THIS DOCUMENT SHALL CONSTITUTE ACKNOWLEDGEMENT OF THE FOREGOING CONDITIONS

Drawn : N.M. Date : 14-01-08
Dwg Nr.: D16G360-001 Rev.: 01

Contents Subject to change without notice.